

Emcoril S – die flüssige Bautenschutzfolie Für die Nachbehandlung von Beton- und Estrichoberflächen



Die mit Emcoril behandelte Betonfläche ist während des Auftragens gut sichtbar und wird beim Trocknen transparent.


Vorteile

- Schützt frischen Beton vor starker Sonneneinstrahlung und Luftbewegung
- Erspart das Feuchthalten frischer Beton- und Estrichflächen
- Auf Wachs-Parafin-Basis
- Lösungsmittelfrei, gebrauchsfertig
- Sperrkoeffizient ca. 88% geprüft nach TL-NBM
- Verarbeitung wahlweise im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf Frischbeton
- Verhindert eine mangelhafte Festigkeitsentwicklung
- Vermindert die Karbonatisierung



Technische Daten

- Dichte ca. 1,00 kg/dm³
- Verbrauch 200 - 300 gr/m²
- Trocknungszeit ca. 3 h bei + 20°C
- Farbe milchig weiß
- Form flüssig
- Werkseigene Produktionskontrolle gemäß DIN EN ISO 9001
- Lieferform Kanister mit 30 kg, Fass mit 200 kg auf Anfrage

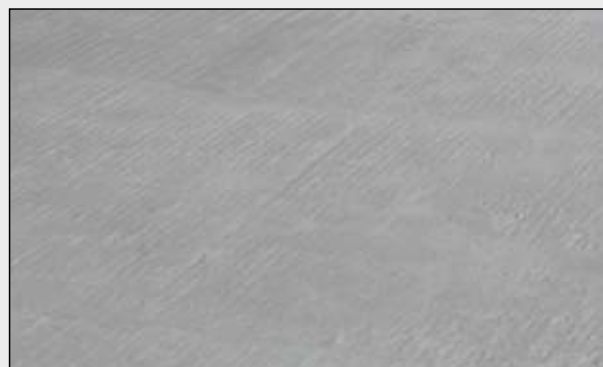

Auch bei 32°C Lufttemperatur verhinderte Emcoril bei diesem Bauvorhaben in Bargteheide Risse im Beton durch zu schnelles Austrocknen, bedingt durch die starke Sonneneinstrahlung.

Bezeichnung	VPE	Art.-Nr.
Emcoril S - 30	30 kg	140211

Emcoril S – die flüssige Bautenschutzfolie Für die Nachbehandlung von Beton- und Estrichoberflächen



Verarbeitung wahlweise im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf Frischbeton

Verarbeitung

- Auf nachträgliche Beschichtbarkeit prüfen
- Vor dem Aufbringen ist der Gebindeinhalt gut durchzurühren.
- Verarbeitung wahlweise im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf Frischbeton
- Emcoril S kann wirtschaftlich mit handelsüblichen Spritzgeräten (Baumspritze) aufgebracht werden.
- Für einen gleichmäßigen Auftrag sollte der Abstand zwischen Düse Oberfläche beim Versprühen ca. 0,5 - 1,0 m betragen.
- Es ist auf eine gute und gleichmäßige Zerstäubung zu achten.
- Der Nachbehandlungsfilm verwittert in Abhängigkeit von den Umwelt- und Witterungsverhältnissen.

Fax-Antwort

Bitte rufen Sie mich für eine telefonische Beratung unverbindlich an.

Bitte senden Sie mir Ihr Angebot über kg.

Firma

Ansprechpartner Funktion

Telefon Fax